SEIWA®
車内用空気清浄器 保証書付き

エアーウォッシャー airwasher CYCLONE AIR WASHER

ユーザーズマニュアル

FS13
パーソナルエアーウォッシャー

このたびは、パーソナルエアーウォッシャーをお買い上げいただきありがとうございました。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに大切に保管してください。
※保証書は必ず「購入店・購入日」等の記入を確かめて、購入店よりお受け取りください。

セット内容

本　体×1

取扱説明書×1

電源プラグ×1
（DC12V専用）

機能について

本製品は汚れた空気を水流ミストにぶつけてホコリや花粉を除去して空気をキレイにする水流サイクロン洗浄方式の空気清浄器です。

水がフィルターの役割を果たすので、フィルター交換が不要です。

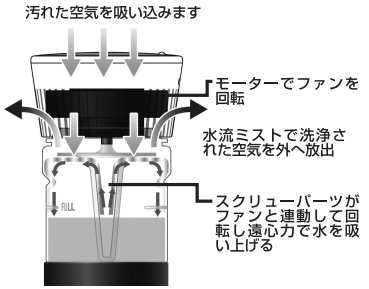

正しく安全にご使用するために

この「安全上のご注意」は、製品を安全にお使いいただき、危害や財産への損害を未然に防止するために、注意事項を絵表示しています。安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示ごとに区分し、説明しています。

⚠ 警告	この表示の項目事項を無視して、誤った取り扱いをすると、「人が死亡または重傷を負う可能性が生じる事が想定される内容」を示しています。
⚠ 注意	この表示の項目事項を無視して、誤った取り扱いをすると、「人が傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容を示しています。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。		このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠ 警告

本機専用のDCプラグを使う
●火災や故障の原因になります。
●本機は12V車専用です。
●DC24V車（大型トラック、寒冷地仕様のディーゼル車など）にはご使用になれません。

シガーソケットから複数の電源をとらない
●火災、故障、車両側ヒューズの断線の原因になります。

不安定な場所や振動の多い場所には置かない
●落ちたり、倒れたりして、故障やけが・事故の原因になります。

危険な場所には置かない
●運転の妨げになる場所には設置しないでください。事故の原因になります。

水で濡らさない
●水につけたり、かけたりすると、故障や感電の原因になります。

濡れた手で電源プラグに触らない
●感電の原因になります。

電源コードを傷つけない
●火災、感電の原因になります。
※電源コードを加工したり、傷つけない。
※電源コードを熱器具に近づけない。加熱しない。
※電源コードを抜くときは、必ずプラグを手で持って抜く。

分解や改造をしない
●故障や感電の原因になります。

鼻や口に直接あてて吸入しない
●本機は吸入器ではありません。
●体調不良などの原因になります。

お車の運転中は、操作しない
●自動車事故の原因になります。

異常が起きたとき
●煙が出たり、異臭がするときは、DCプラグを抜いてください。事故や故障の原因になります。

⚠ 注意

必ず常温の水道水または精製水を使用する
●井戸水、薬品、市販の香水などは使用しないでください。故障や事故の原因になります。

ボトルの水位線以下に、水道水や精製水を入れる
●水位線（FULL）以上に水道水や精製水を入れるとボトルからこぼれるおそれがあり、車内や周囲を汚す原因になります。

ボトルの中に熱湯をいれない
●熱変形します。

水道水や精製水がボトルに無い状態で、本機を運転しない
●噴霧不良や故障の原因になります。電源を切って、補水してください。

水が入った状態で本機を移動させない
●水がこぼれて故障の原因となりますのでお止めください。

お手入れをする際は電源を切る
●故障の原因となります。

ご使用方法

①ボトルを本体から外す

本体とボトルをしっかり持って本体を右に回して本体とボトルを外してください。



②ボトルに水を入れる

FULLライン以上は
水を入れないでください。

水をEMPTYライン以下に
しないでください。

③ボトルに本体をはめる

ボトルのロック凸部と本体のロック凹部をしっかり合わせてから、右へ回してロックします。





水の補給

●ボトルの水が無くなりEMPTYラインに近づいたら水をFULLラインまで入れてください。

【ご注意】

水を補給される際は運転を停止し、電源プラグを外してから行ってください。

電源プラグの接続

■付属の電源プラグをシガーソケットに差し込み電源をとる

●シガーソケット内のゴミ、灰等をよく取り除き電源プラグを差し込んでください。汚れたまま電源プラグを差し込むと接触不良の原因になります。

●本体背面下部のDC IN 端子に電源アダプタを奥までしっかりと差し込んでください。

※振動等で抜け落ちることの無いよう奥までしっかり差し込んでください。

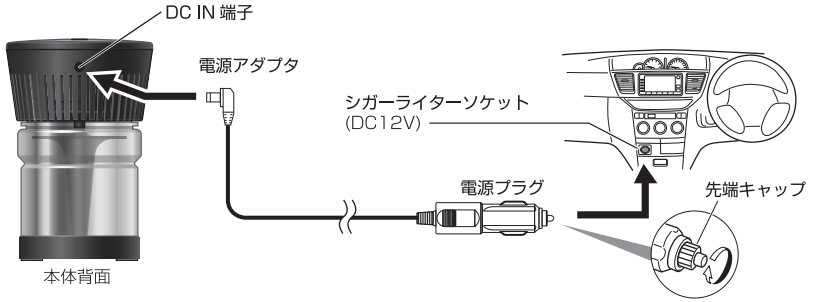

CHECK POINT

◇必ず付属の電源プラグをご使用ください。

◇電源プラグ~本体までのコード長は約2mです。

※コードを切断･結線してのご使用は、大変危険ですので絶対におやめください。

※運転に支障がきたさないようにコードの取り回しをあらかじめご確認をしてください。

※走行中に電源プラグの先端キャップが緩くなることがありますので、ご使用前に増し締めを行ってください。

※電源プラグは振動などによりゆるむ場合がありますので、定期的に奥まで差し込んでください。

※電源プラグを抜く際は、必ず電源プラグの根元をしっかり持って、シガーソケットに対し水平にゆっくり抜いてください。回転させたり、斜めにして無理に抜くと破損の原因になります。

電源の入れ方

■本製品の電源を入れる

●車のキーをONにしてエンジンを掛けてから、約3秒ほど待ってから本体の電源を入れてください。本体天面の電源スイッチをLOかHIにすると電源が入ります。

●電源を切る際は電源スイッチを真ん中に合わせてください。

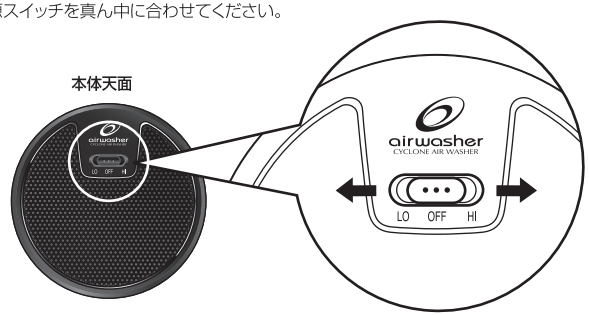

⚠ 注 意

長期間使用しないときは、ボトルの水道水や精製水を捨てる
●長期間使用しないときは、衛生上、ボトルの水や精製水を捨ててください。また、電源も切ってください。
●再使用する場合は、新しい水道水や精製水をご使用ください。

ちりやほこりが、極端に多い場所で使用しない
●故障の原因になります。

長期間の閉め切った自動車室内には放置しない。直射日光のあたる所や発熱器具に近づけたりしない
●本機の変形・変色や故障の原因になります。
●本機の使用・保管温度は、0℃から45℃の範囲です。

水が凍結する場所に放置しない
●冬場の自動車室内など、凍結をするような場所に放置しないでください。
●室内の凍結しない場所に保管してください。
●本体やボトル内部の水が、凍結して破損や故障の原因になります。
●万一、凍結した場合は熱水などを入れないで、暖かい場所に移動して自然に解凍するまで待ってください。

本機やボトルを落下させたり、強い衝撃を与えない
●破損や故障の原因になります。

本機を転倒させない
●転倒させますと水がこぼれ故障の原因となります。

ボトル部を定期的に洗浄する
●水または、ぬるま湯でボトルをこまめに洗浄してください。無理な力を加えないでください。

吸気口・排気口の掃除をする
●掃除機でホコリを吸い取ってください。詰まってしまいますと機能が低下致します。

テレビ、ラジオなどに雑音が入らない場所で使用する
●テレビ、ラジオなどに雑音が入る場合は、設置場所を移動して雑音の影響を受けない場所を選んでください。

精密機器の近くに置かない
●水こぼすと、周囲に悪影響を与える場合があります。

吸気口・排気口に異物を入たり、ふさがない
●故障の原因になります。

本機は自動車用（車内）です。業務用や船舶用には使用しない
●破損や故障の原因になります。

設置場所について

■カップホルダーに入れる　注意：カップホルダー以外は設置しないでください。

●本製品を水平で安定したカップホルダー（純正・市販品問わず）に、丁寧に入れてください。
●収納後に本製品が、傾いたり、ぐらぐらしないかご確認ください。
※背面の吸気口をふさぐような状態でないか、同時にご確認ください。

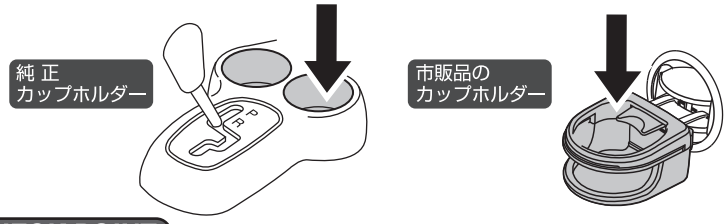

CHECK POINT

◇下記に該当するカップホルダーには設置しないでください。
・ドア掛け、ドアポケットタイプ→背面の吸気口をふさぎ正常な機能を果たせません。
・マグカップが置ける大きいサイズのもの→倒れる危険性があります。
・移動するとぐらついたり、ホールド性が低く不安定なもの→倒れる危険性があります。

各部の名称および仕様

主 要 仕 様

□動作電圧範囲	:DC12V～14V	□ヒューズ	:1Aガラス管ヒューズ（電源プラグ内蔵）
□消費電力	:LOW 約85mA HIGH 約130mA	□本体寸法	:85(Φ)x130(H)mm
□最大消費電力	:約1.7W	□重量	:約168g(本体のみ)
□使用温度範囲	:0℃～40℃	□コード長	:約2m
□ボトル内容量	:約120mL	□連続使用時間	:約24時間～34時間
□適用液体	:水道水、精製水		

本体のお手入れ

①本体の清掃

本体は乾いた布かまたは水を固く絞った布で拭いてください。

【ご注意】

●アルコール、ベンジン、シンナー洗剤等の溶液で拭いたり、本体に直接水をかけたりしますと破損や故障の原因になります。

●お手入れする際は必ず運転を停止して電源プラグを外して行ってください。

●絶対にファンに水をかけないでください。故障の原因となります。



②ボトルの洗浄

ボトルを本体から取り外し水で洗浄してください。

【ご注意】

●汚れがひどいときは、やわらかいスポンジで中性洗剤を使用してボトルの中を洗浄してください。洗剤成分が残らないよう水でよく濯いでください。

●スポンジでこすり過ぎますと傷が付く可能性があります。注意してください。

③保管に関して

ご使用にならない時は、ボトルの水は捨て、ホコリや高温多湿の場所を避けて保管してください。

ヒューズの交換方法

■電源プラグ内のヒューズを交換する場合

●電源プラグに1Aヒューズが入っています。もし切れた場合は、先端キャップを外し必ず同じアンペア数のヒューズに交換してください。

※指定数以外のヒューズを使用すると、トラブルの原因になります。

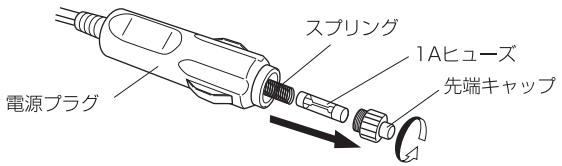

故障と思ったら…?

■修理に出される前に今一度ご確認ください。

●**電源が入らない?と思ったとき**は、修理に出す前に、本取扱説明書をもう一度お読みになり、次の項目をご確認ください。

□**付属の電源プラグは差し込まれていますか?**

→本体と電源アダプタ、車のシガーソケットと電源プラグをしっかり差し込んでください。

□**電源プラグ内蔵のヒューズは切れていませんか?**

→ヒューズをご確認ください。切れている場合は、同じ1Aヒューズを交換してください。

□**車側のアクセサリー(シガーライター)ソケットのヒューズは切れていませんか?**

→ヒューズをご確認ください。切れている場合は、同じアンペア数のヒューズに交換してください。

□**車のエンジンは、かかっていますか?**

→車のエンジンをかけてください。一部のホンダ車や外車を除きエンジンを掛けませんとシガーソケットは通電状態になりません。

※すべての項目で、問題事項が見受けられなかった時、お買い求めの販売店または、弊社お客様相談センターにて修理を承ります。

アフターサービス

■保証書(梱包箱の側面)

●お買い求めの際、お買い上げ日、販売店名などの記入があるか確かめてください。内容をよくお読みの上、箱ごと保管してください。

■保証期間

●**お買い上げから1年間(本体のみ)**

■保証期間中の修理

●お買い求めの販売店または弊社にご相談・お問い合わせください。必ず保証規定に従って、保証書の記載内容により修理いたします。

■保証期間後または期間内でも保証範囲外の修理となる事例

●お買い求めの販売店または弊社にご相談・問い合わせください。修理により、機能が維持できる場合は、お客様の要望により有料修理いたします。

●誤った使用(水道水、精製水以外にの液体を使用した場合)が原因で不良の故障になった場合でも有料交換になります。

●本機の故障の場合にも絶対に分解しないで、お買い求めの販売店または弊社にご相談ください。

※修理可能期間

●生産中止から、一定期間は修理が行えますが、部品の在庫がきれた際は、修理を承れなくなる場合があります。

※仕様及び外観は、改良のため予告なしで変更する場合がありますのでご了承ください。

※この製品は日本で企画・設計され、中国で生産されたものです。

□ **お客様相談センター**

本製品に関するお問い合わせは…☎047(420)0755

受付時間/AM10:00～PM6:00月曜日～金曜日(祝日休業)

〒273-0023 千葉県船橋市南海神1- 2 - 5

発売元 株式会社 セイワ http://www.seiwa-c.co.jp

〒134-0092 東京都江戸川区一之江町3000番地

ENGINEERED BY SEIWA,JAPAN MADE IN CHINA